
COBRA

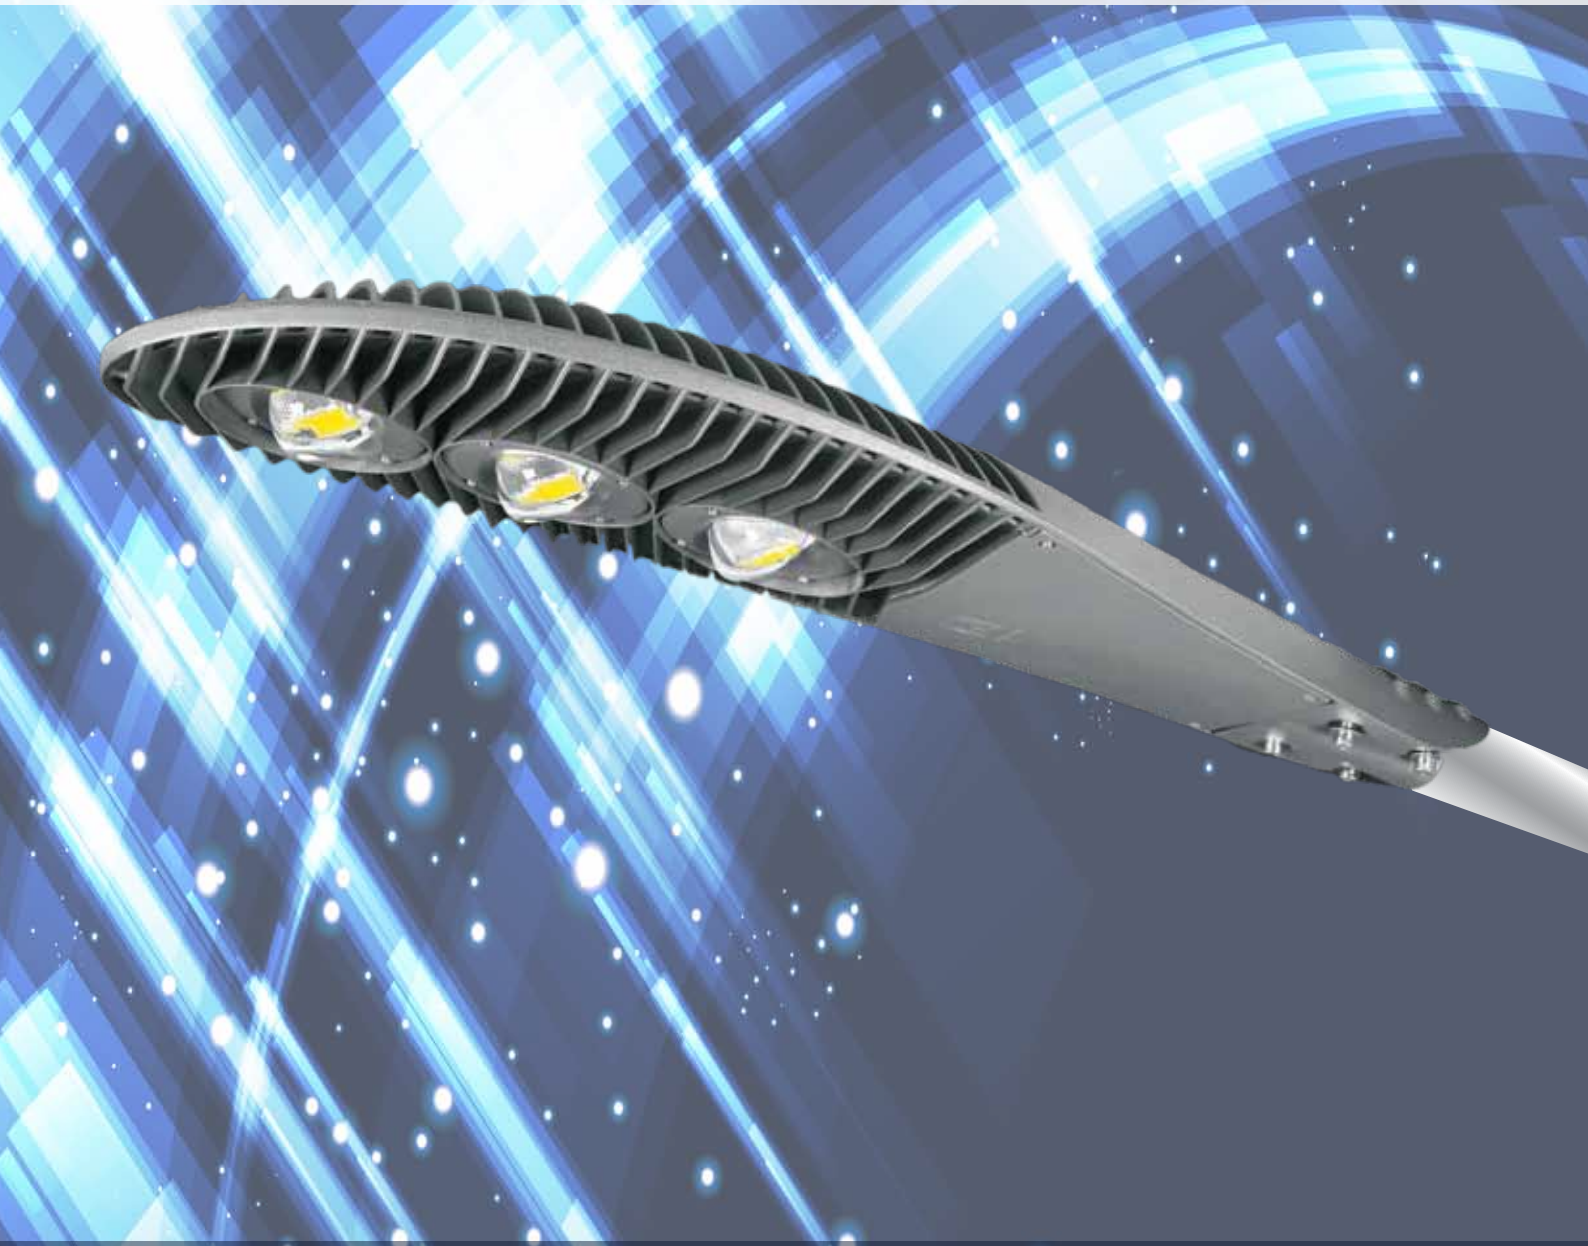

Luminaire décoratif d’éclairage public en LED

COBRA

MAXI - MIDI - MINI

Couleur



Luminaire d'éclairage public décoratif en LED-COB de style futuriste nouvelle génération. Il existe en 3 tailles lui permettant de s'intégrer facilement dans n'import quelle application d'éclairage



Bonne dissipation thermique



Haute performance photométrique



Vis en inox

Caractéristiques techniques

- Corps et châssis en fonte d'aluminium injecté, finition RAL 9006 et autres couleurs sur demande selon RAL
- Le corps et le châssis sont conçus d'une manière à avoir une bonne dissipation thermique
- Optique en LED type COB protégé par une lentille en verre asymétrique assurant une performance photométrique trés élevée
- Degré de protection IP 66 Totale : bloc optique et appareillage séparés
- Driver adapté à la puissance du luminaire en Classe 2
- Puissances disponibles selon taille:
  - *COBRA Mini 30, 40, 50 et 60w*
  - *COBRA Midi 80, 100 et 120w*
  - *COBRA Maxi 150 et 180w*
- L'ensemble des vis en inox

Ci-dessous les spécifications techniques :


	COBRA MINI				COBRA MIDI			COBRA MAXI	
									
Puissance nominale	1x30W	1x40W	1x50W	1x60W	2x40W	2x50W	2x60W	3x50W	3x60W
Flux lumineux	>3000Lm	>4000Lm	>5000Lm	>6000Lm	>8000Lm	>10000Lm	>12000Lm	>15000Lm	>18000Lm
Hauteur d›installation préconisée	3 à 8m				8-12m			10-14m	
Poids de luminaire(kg)	5Kg				7.5Kg			11,3Kg	11,41Kg

- Efficacité (lm/w)/ ≥100Lm/w
- Tension d'entrée 90 – 305V
- Fréquence de fonctionnement 50/60Hz
- Facteur de puissance >0,95
- Température de fonctionnement - 40°C - 50°C
- % d'Humidité de fonctionnement 10% - 90% RH
- THD <15%
- Angle de la lumière 130°/140°
- Température de couleur 2700 – 4000 K°
- IRC Ra>70%
- Durée de vie ≥ 50 000 HEURES
- Indice Protection IP 66
- Indice de choc IK 07 verre de lentille / IK10 pour le corps du luminaire.
- Diamètre support de fixation ~ 62mm

DIMENSIONS




COBRA MAXI

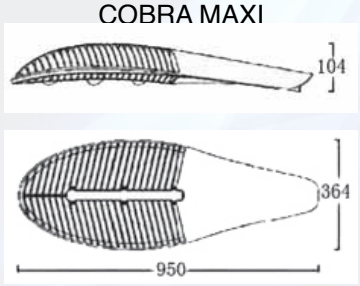




COBRA MIDI

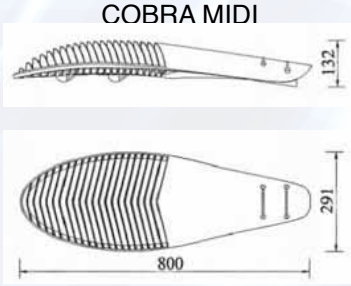




COBRA MINI

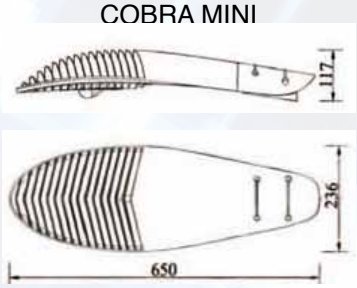


PHOTOMÉTRIE


COBRA MAXI

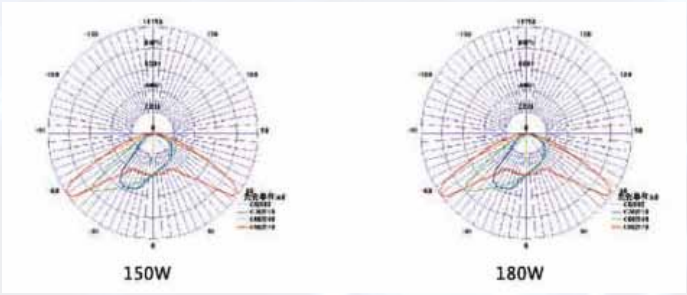

COBRA MIDI

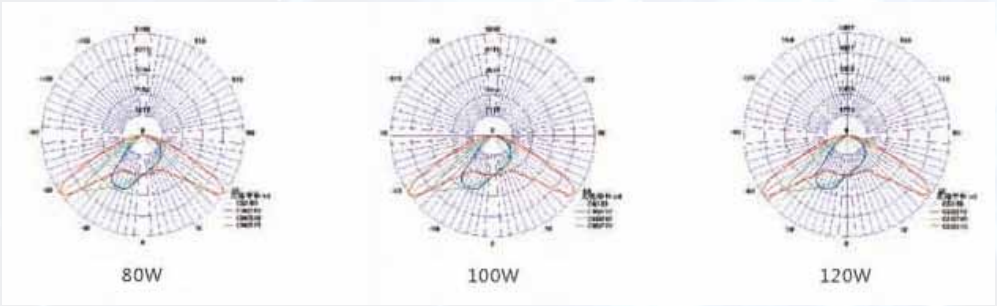

COBRA MINI

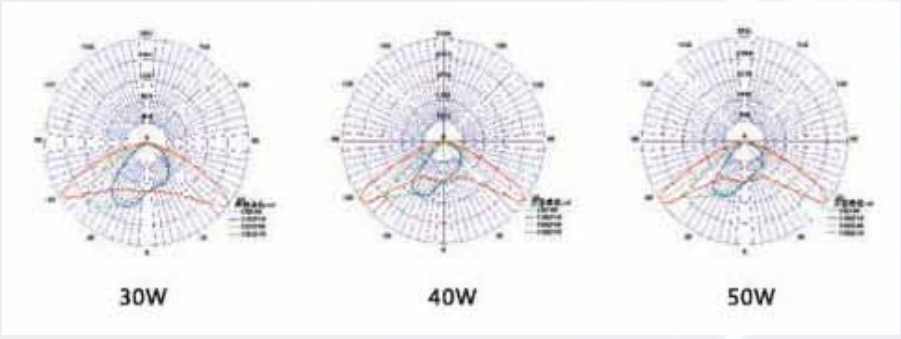

QUALITÉ :
Tous les luminaires ont réussis l'ensemble de tests qui preuve leurs efficacité et fiabilité chez le client final.





EMBALLAGE :
Emballage individuel avec une bonne protection mécanique contre les chocs manutention



IK07 IP66 CE



COBRA