

LC LUM 1 - 2 - 3 & 4




				
X	X	X	X	X

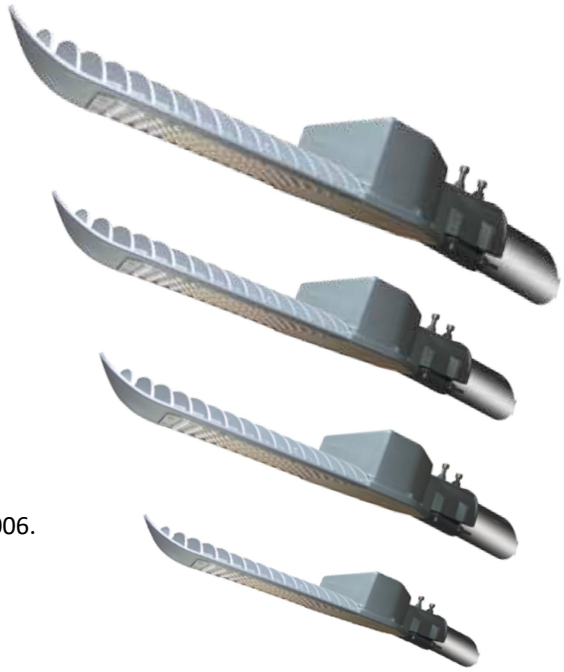


Luminaire d'éclairage public fonctionnel. Il existe en 4 tailles pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel projet d'éclairage : Jardin, passage piéton, résidence, place, parking….

Le luminaire est conçu pour la LED sa forme aérodynamique lui offre un design unique avec une bonne dissipation de la chaleur

- Corps en fonderie d'aluminium injecté avec finition de peinture RAL 9006. Le corps est très résistant ayant un indice de choc IK10
- Vasque en PMMA stabilisé contre les UV très robuste assurant un IK10
- La puissance et l'indice de protection « IP » sont gravés sur la vasque
- Le bloc optique et appareillage électrique sont séparés
- Optique en source lumineuse LED avec des lentilles asymétriques
- Température de fonctionnement : -25°C et +55°
- Efficacité lumineuse : 100lm/w
- Angle de la diffusion de lumière : 145° (CUT-OFF)
- Durée de vie : >>50 000 Heures
- IRC > 70
- Température de couleur : 6500K




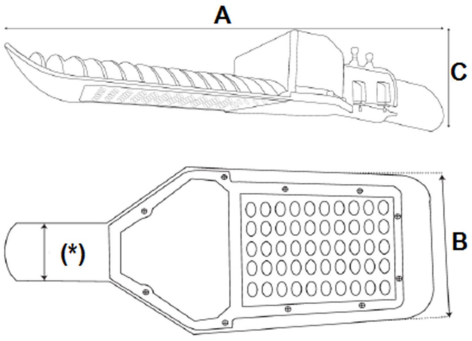


Données générales :

Réf.	P (W)	V (volt)	Dimensions en « mm »			Fixation (*)
			A	B	C	
LC LUM1	50w	85-265V	405	162	56	Latérale sur Φ42mm
LC LUM2	100w	85-265V	513	220	73	Latérale sur Φ60mm
LC LUM3	150w	85-265V	690	250	75	Latérale sur Φ60mm
LC LUM4	200w	85-265V	740	275	85	Latérale sur Φ60mm


Données photométriques :




50W



100W

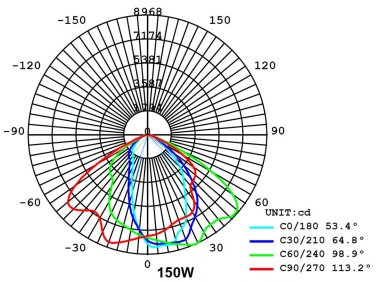

150W

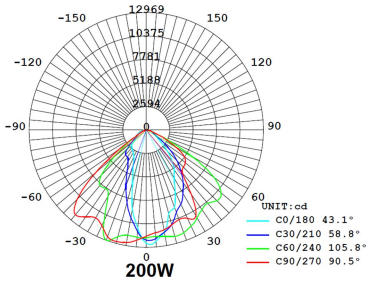

200W