
L ' É C L A I R A G E P U B L I C




NAVARA S, M, L & XL

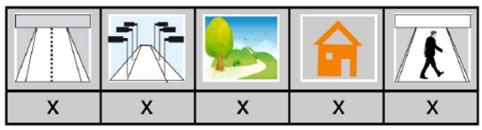

Luminaire d'éclairage public décoratif. Il existe en 4 tailles pour s'intégrer dans les différents types de projets : Jardin, passage piéton, résidence, place, parking…et présenter des performances techniques et photométriques adéquats

La gamme NAVARA est conçue pour la technologie LED ayant une forme aérodynamique qui lui offre un design unique avec une bonne dissipation de la chaleur

- Corps en fonderie d'aluminium injecté avec finition de peinture de couleur grise. Le corps est très résistant ayant un indice de choc IK10
- Vasque verre trempé de haute transparence auto nettoyant très robuste assurant un indice de choc d'IK10
- Pour éliminer la contrefaçon, Le nom, La puissance, les indices IP/IK, symbole C ع sont gravés sur le luminaire
- Le bloc optique et appareillage électrique sont séparés
- Optique en source lumineuse LED avec des lentilles asymétriques
- Type de LED CREE SMD 2835, 3030, autre à la demande
- Température de fonctionnement : -25°C et +50°
- Efficacité lumineuse : ~ 130lm/w
- Angle de la diffusion de lumière : 120° (CUT-OFF)
- Température de couleur : 5000K°
- Indice de rendu de couleur (IRC) > 85%
- Durée de vie : >>60 000 Heures
- Facteur de puissance en pleine charge : 0,97

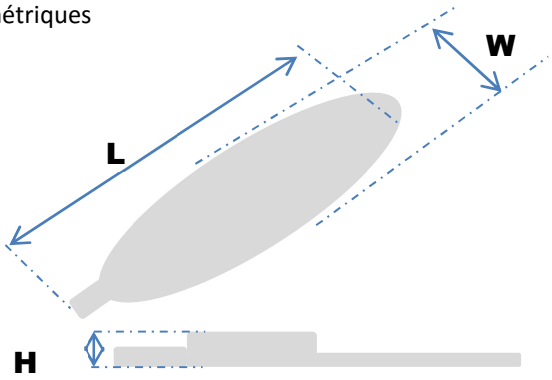

Données générales :

Réf	Dimensions (cm)			Poids (Kg)	Puissance (W)	Alimentation V (50/60Hz)	Type LED	Nombre LED	Flux lm
	L	W	H						
NAVARA S	49,0	16,0	8,0	1,95	50	100-305V	SMD 2835	108	6500lm
NAVARA M	57,3	19,5	8,0	3,12	100	180-305V	SMD 2835	198	13000lm
	57,3	19,5	8,0	3,12	120	180-305V	SMD 2835	162	15600lm
NAVARA L	67,0	24,0	8,0	4,31	150	180-305V	SMD 3030	144	19500lm
NAVARA XL	84,0	27,0	10,0	7,66	200	180-305V	SMD 3030	240	26000lm
	84,0	27,0	10,0	7,80	250	180-305V	SMD 3030	240	32500lm