
STAR-STREET
HYDD LED 10
Eclaire vos projets




- ✓ START STREET caractérisé par son design moderne simple et élégant.
- ✓ **L**a gamme est constituée de 3 tailles différentes pour donner réponse adéquates et optimisée à tous vos besoins en matière d'éclairage extérieur: Puissance, Photométrie, esthétique.
- ✓ La Gamme Star Street vous offre une combinaison d'avantage: Efficacité énergétique élevée, longue durée de vie, Coût d'exploitation réduit et retour sur investissement assuré

Spécifications Techniques:



- **Matériaux: en fonderie d'aluminium injecté**
- **Vasque: verre clair auto nettoyant**
- **Couleur standard:**
- **Degré d'étanchéité: IP66**
- **Indice de choc vasque: IK09**
- **Classe électrique: 2**

Dimensions:

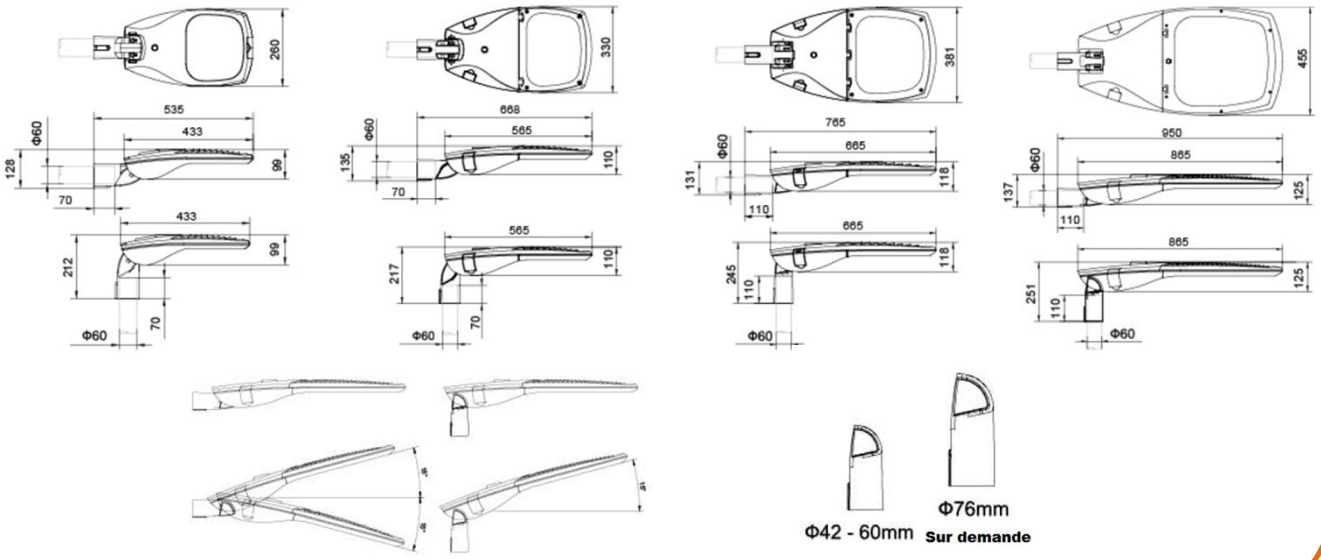




Star Street	Mini		Midi		Maxi		
Puissance	30w	60w	80w	120w	150w	180w	240w
LED 3030 **(*)**	84 LED		112 LED	126 LED	168 LED	224 LED	280 LED
Flux lumineux **REEL**	3 420lm	6840Lm	9 600 lm	13 356 lm	18 000 lm	20 520 lm	28 320lm
Efficacité lumineuse **RÉELLE** à 4 000 K°	Jusqu'à 120 lm/w						
Alimentation	100 – 240V // 277V AC 50-60Hz						
Dimming (DALI en option à la demande)	NO						
Driver	Mean Well // Philips						
Conditions de fonctionnement	Température : - 40°C à + 50°C / Humidité: 10% à 90%						
Facteur de puissance	≥ 0,95						
THD	≤ 20%						
IRC	≥ 70						
Température de couleur	4000 K°, Autre couleur sur commande						
Durée de vie	≥ 100 000 Heures						
IP // IK	IP 66 // IK09						
Certifications	CE, CB, RoHs, LM80, LM79, ISO 9001, ISO 14001						


(*): LED 5050 / 135LM/W / 4000K°

	Mini		Midi		Maxi		
Puissance	30w	60w	80w	120w	150w	180w	240w
LED 5050 **(*)**	36 LED		48 LED	54 LED	72 LED	96 LED	120 LED
Flux lumineux **REEL**	4 050 LM	8 100 LM	10 800 LM	16 200 LM	20 250 LM	24 300 LM	32 400 LM


160LM/W




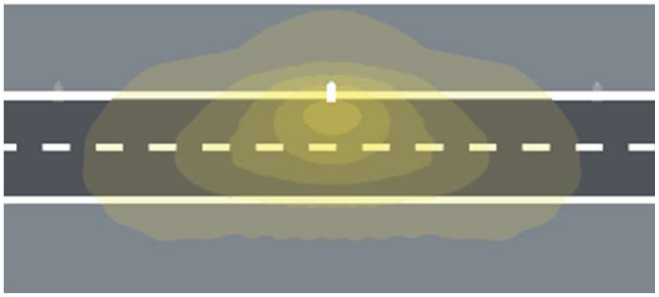


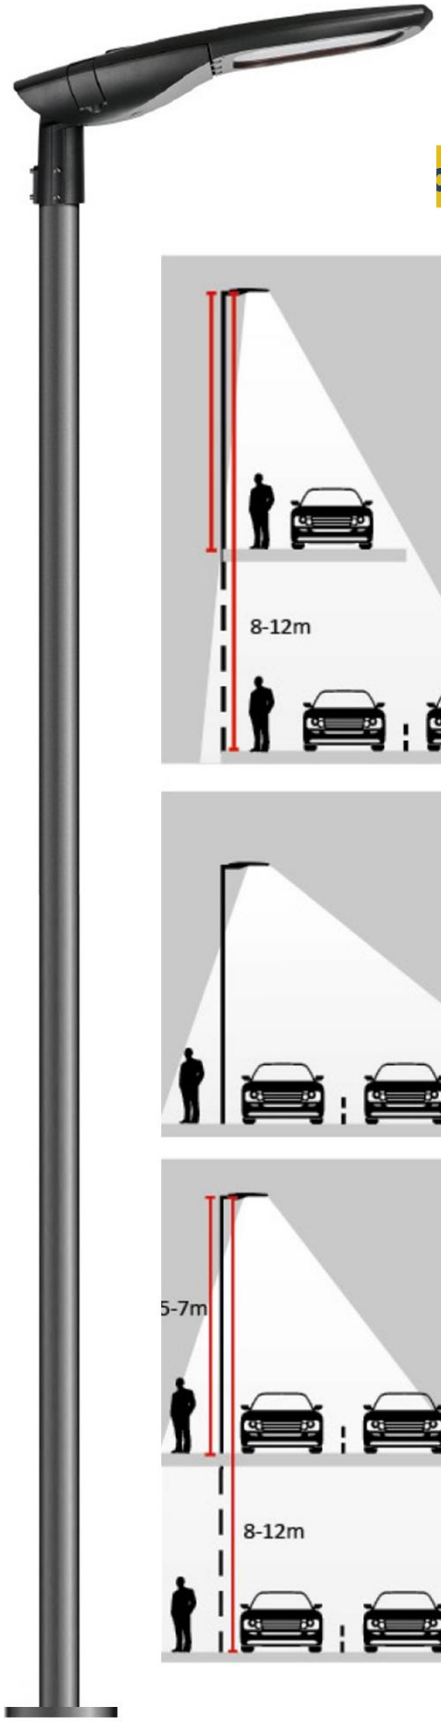


ces Photométriques:



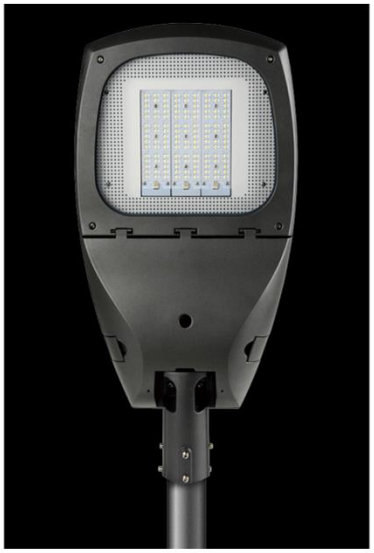









Corps en aluminium injecté protégé avec une peinture en polyester après un traitement chimique de la surface
Couleur standards:

Fermeture et ouverture à l'aide de deux crochets en aluminium injecté fixés par des vis en inox
➔ Maintenance facile sans outillage

Platine d'équipement amovible fabriquée en matière très dure et thermorésistante (30% fibre de verre)

Joint en silicone assurant **IP66**

SPD 10KV

Entrée de câble (10 à 14mm) avec presse étoupe

Bout de fixation en aluminium injecté avec le même traitement de surface et la finition du luminaire adapté pour un montage à un tube de 60mm

Montage avec deux boulons M8 en acier inoxydable (des boulons extra-longs pour une petite colonne peuvent être commandés avec un luminaire



Vasque en verre trempé 4mm claire qui permet la transmission de la lumière en assurant un haut ration du flux sortant. La vasque fixée par des clips pour un remplacement facile
Indice de choc **IK09**

- Classe 1 avec déconnection électrique automatique à l'ouverture.
- Sur demande: Classe 2

LED Philips 3030 / 5050
Driver MeanWell /Philips
4000K
Autres spécifications: A la demande

Jauge de niveau

