OCEAN IP66








Caractéristiques techniques


- Corps et châssis en fonte d'aluminium injecté, finition RAL 9006 et autres couleurs sur demande selon RAL
- Réflecteur en aluminium anodisé haute pureté asymétrique scellé
- vasque en verre trempé lenticulaire
- Double étancheité IP 66 : bloc optique + appareillage
- Support douille E40 réglable horizontalement et verticalement
- Déconnexion automatique à l'ouverture
- Platine appareillage Classe II
- Maintenance sans outillage
- Puissance maximale 250 W
- Fixation :
    a. support de fixation ajustable (0 à15°)
    b. fixation latérale ou top
    c. montage sur 0 48-60 mm
    d. vis en inox




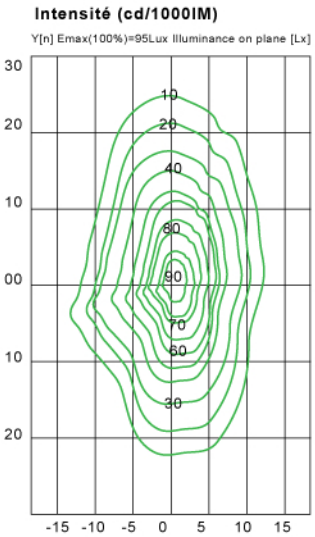

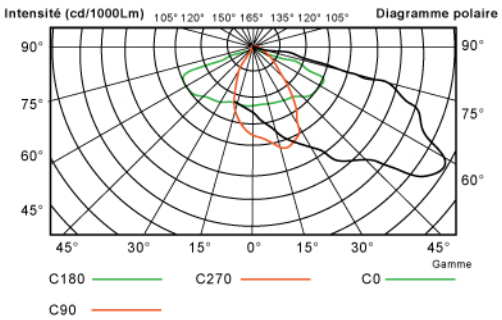

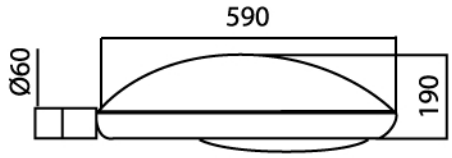

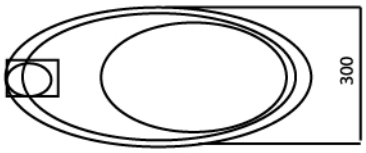

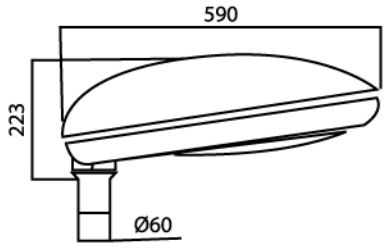

SOFA صوفا
DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE