S.E.I. S.r.l.
SYSTEMS TECHNOLOGY

SMART

MINI - MIDI - MAXI



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Corps et capot en fonte d'aluminium injecté
- La Marque du fabricant est gravée sur le luminaire afin d'éviter la contre façon
- Il existe en 3 tailles : MINI / MIDI et MAXI permettant une intégration parfaite dans n'importe quelle application
- Peinture réalisée avec une poudre en époxy couleur au choix selon RAL
- Fixation verticale et latérale avec possibilité de réglage avec une graduation -15° à + 10°
- Montage sur un support d'un diamètre de 60 mm
- Réflecteur en aluminium en haute pureté 99.85% brillanté avec un polissage chimique et anodisé
- Réflecteur type asymétrique routier
- Réflecteur scellé au corps du luminaire
- Support douille ajustable pour une optimisation du flux lumineux selon le type de lampes
- Bloc optique :
  - *Respect des normes assurant une bonne performance photométrique optimale*
  - *CUT-OFF pour réduire la pollution lumineuse*
- Vasque en verre trempé lenticulaire clair, épaisseur 5 mm assurant une bonne résistance thermique et mécanique IK08
- Joint en silicone monté autour du bloc optique et autour du corps du luminaire en garantissant une étanchéité totale IP66 des blocs optiques et appareillage
- Entrée de câble en presse étoupe (PG 13.5) pour assurer l'étanchéité
- Filtre à charbon garantissant une ventilation thermique à l'intérieur du luminaire (dépression)
- Facilité d'entretien:
  - *Entretien et manipulation sans outillage " tool-less "*
  - *L'ouverture et la fermeture à l'aide d'un crochet en aluminium*
  - *Le capot reste ouvert lors de l'entretien à l'aide d'une béquille en permettant une facilité de manipulation*
  - *Déconnection électrique automatique à l'ouverture en assurant une sécurité à l'opérateur lors de l'entretien*
- Douille E40 en céramique
- Vis et tous accessoires de fixations en inox
- Platine amovible sans outillage en polyamide renforcé par des fibres de verre résistant à la température et assurant une isolation électrique CLASSE 2
- Puissances d'utilisation :
  - *MINI : SMART150 P.max 150W*
  - *MIDI : SMART250 P.max 250W*
  - *MAXI : SMART400 P.max 400W*

CONFORME AUX NORMES :

La gamme SMART est conforme aux normes :

Marquage CE - EN 60598-1 - EN 60598-2-3

Directives Européennes 2006/95/CE et 2004/108/CEE - Indice de Protection selon EN 60529

Conforme à la norme UNI 10819 (Pollution lumineuse)









S.E.I. s.r.l.
SYSTEMS TECHNOLOGY


SMART

MINI - MIDI - MAXI


DIMENSIONS

PHOTOMÉTRIE


SMART MINI

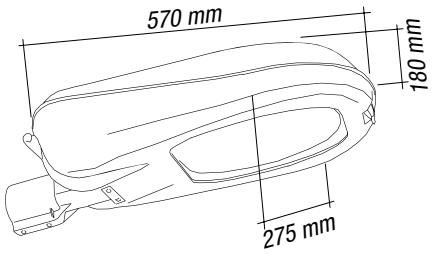


SMART MIDI

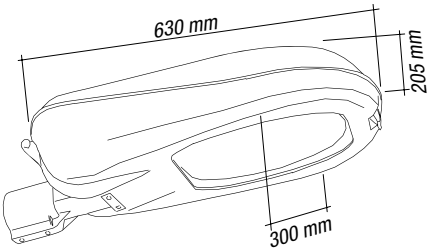


SMART MAXI

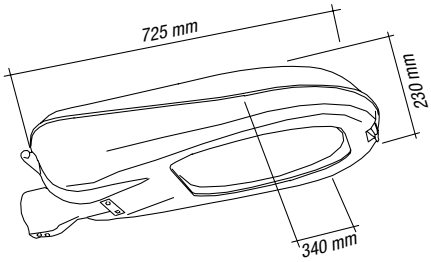


SMART MINI

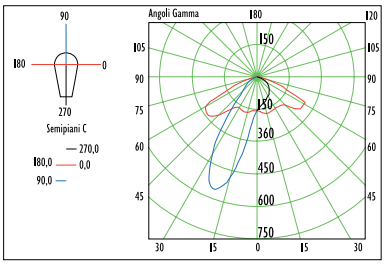

SMART MINI EN 70W SHP

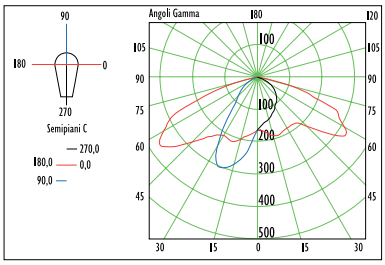


MART MINI EN 100W SHP

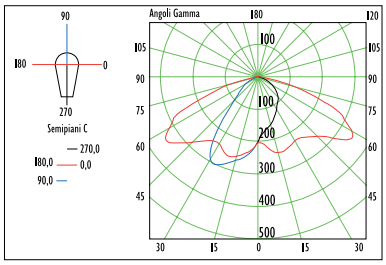


MART MINI EN 150W SHP

SMART MIDI

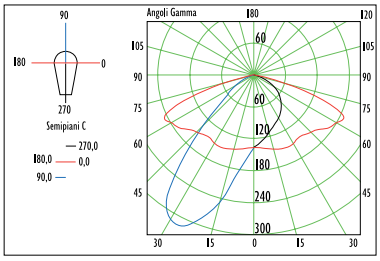


SMART MIDI EN 150W SHP

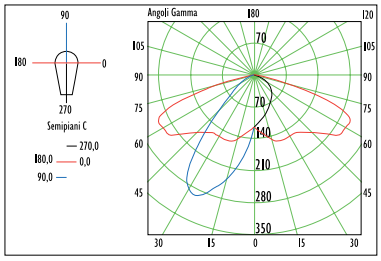


SMART MIDI EN 250W SHP

SMART MAXI

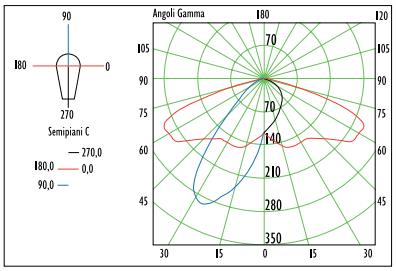

SMART MAXI EN 250W SHP

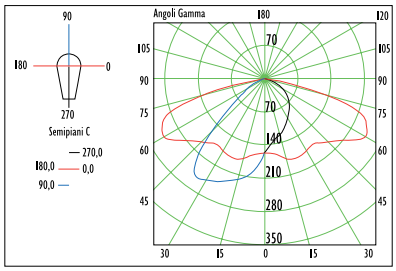

MART MAXI EN 400W SHP

CE Classe II IP66




S.E.I. S.r.l.

SYSTEMS
TECHNOLOGY

MADE IN ITALY

SMART

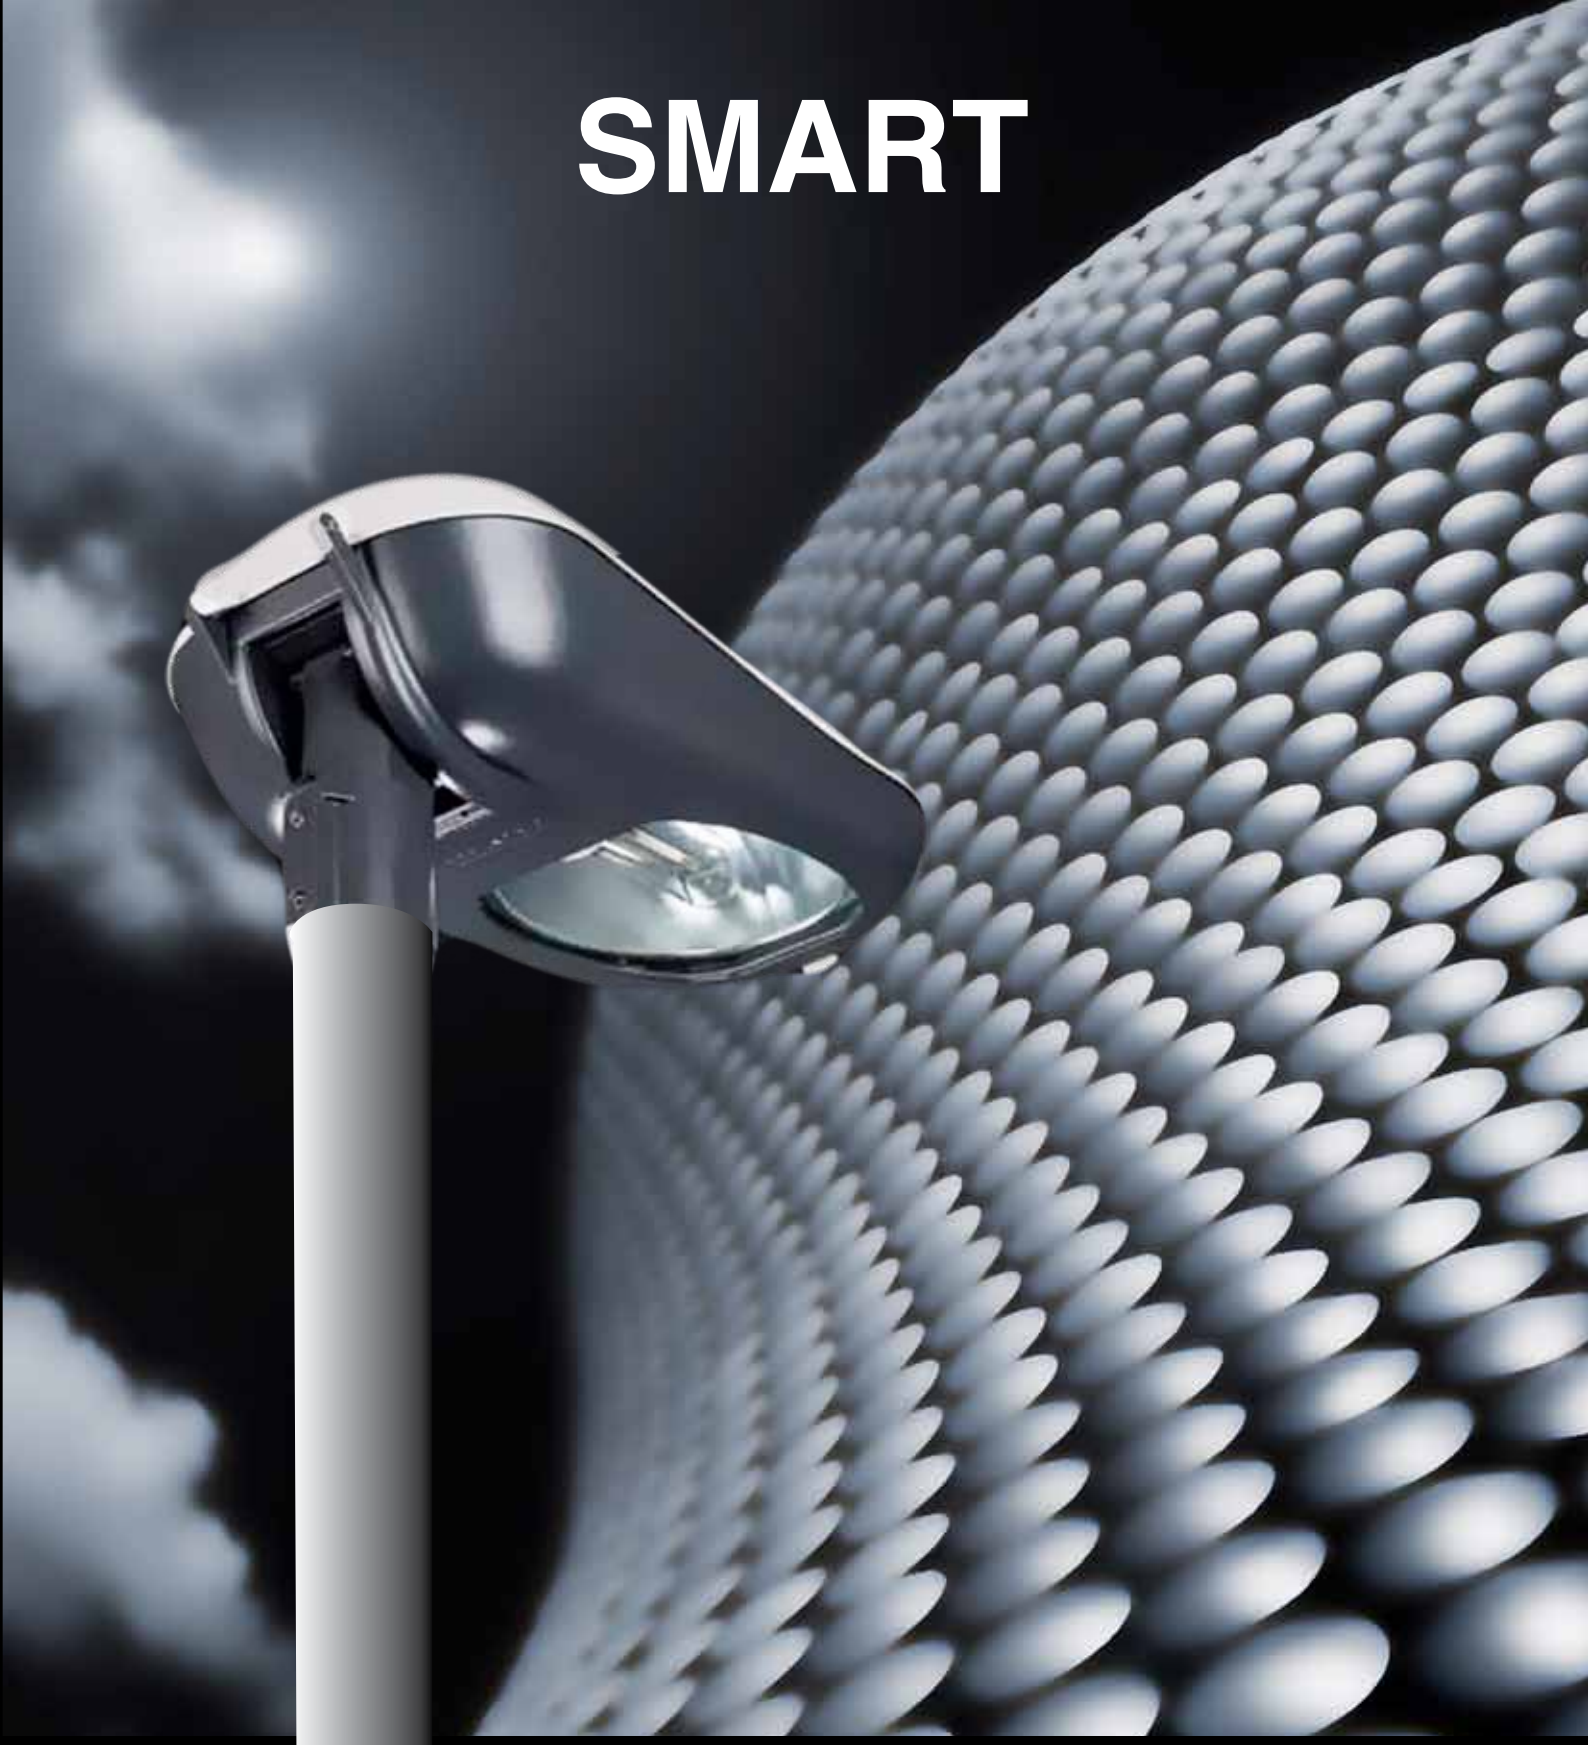

S.E.I. S.r.l.

SYSTEMS
TECHNOLOGY

MADE IN ITALY