REACTANCIAS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO (HM-HI)

BALLASTS FOR MERCURY VAPOUR LAMPS (HM-HI)

50-400W


Sección / Section: 68x48,5mm

Normas / Standars
EN 61347-1
EN 61347-2-9
EN 60923


Información adicional / Additional information

Modelos indicados / Indicated models
- **HSI (HI)** – Para lámparas de halogenuro metálico
  For metal halide lamps
- **HIA (HM)** – Para lámparas de vapor de mercurio
  For mercury vapour lamps
- Sin protección térmica
  Without thermal protection
- Conexión / Terminal type: ø 1,5 – 4mm²
- **tw=130ºC**

Otras versiones disponibles / Other available versions
- Con protección térmica: añadir **(-P)** al modelo
  With thermal protection: add **(-P)** to model
- Consultar modelos de varias tensiones
  Consult for multi-voltage models

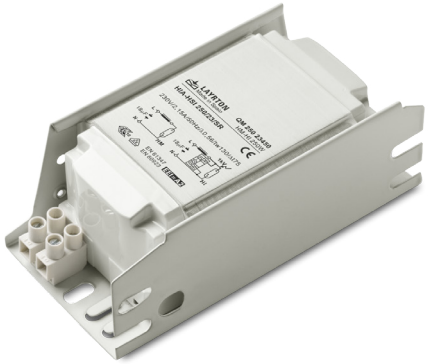


Diagramas / Diagrams



1

Dimensiones / Dimensions

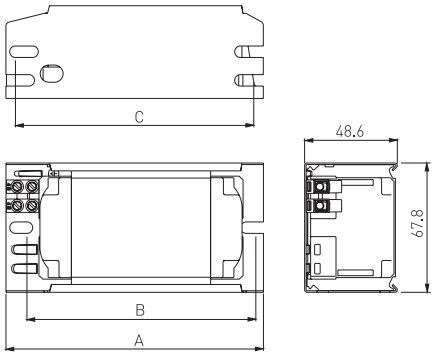

Certificaciones / Approvals [1] [2] [3]

LÁMPARA / LAMP			REACTANCIA / BALLAST														
W	A	Tipo Type	Modelo Model	Código Code	V/Hz	λ	Δt	Diag.	Cp (µF)	Cert. Appr.	EEI	Dimens. A	Dimens. B	Dimens. C	Kg.	Units
50	0,61	HM	HIA 50/22	205223000	220/50	0,44	60	1	7	1, 2, 3	A3	99	84	89	0,95	8
50	0,61	HM	HIA 50/23	205233000	230/50	0,42	60	1	7	1, 2, 3	A3	99	84	89	0,96	8
50	0,61	HM	HIA 50/24	205243000	240/50	0,40	60	1	7	1, 2, 3	A3	99	84	89	0,97	8
50	0,61	HM	HIA 50/22/6	205623000	220/60	0,44	55	1	6	1, 2, 3	A3	99	84	89	0,94	8
80	0,8	HM	HIA 80/22	208223000	220/50	0,52	60	1	8	1, 2, 3	A3	106	91	96	0,97	8
80	0,8	HM	HIA 80/23	208233000	230/50	0,50	65	1	8	1, 2, 3	A3	106	91	96	0,98	8
80	0,8	HM	HIA 80/24	208243000	240/50	0,48	65	1	8	1, 2, 3	A3	106	91	96	0,99	8
80	0,8	HM	HIA 80/22/6	208623000	220/60	0,52	60	1	7	1, 2, 3	A3	106	91	96	0,96	8
125	1,15	HM	HIA 125/22	212223000	220/50	0,55	65	1	10	1, 2, 3	A3	110	95	100	1,14	8
125	1,15	HM	HIA 125/23	212233000	230/50	0,55	70	1	10	1, 2, 3	A3	110	95	100	1,15	8
125	1,15	HM	HIA 125/24	212243000	240/50	0,53	70	1	10	1, 2, 3	A3	110	95	100	1,16	8
125	1,15	HM	HIA 125/22/6	212623000	220/60	0,56	65	1	9	1, 2, 3	A3	110	95	100	1,13	8
250	2,15	HM, HI	HIA-HSI 250/22/SR	225223000	220/50	0,58	75	1	18	1, 2, 3	A2	145	130	135	1,81	8
250	2,15	HM, HI	HIA-HSI 250/23/SR	225233000	230/50	0,56	75	1	18	1, 2, 3	A2	145	130	135	1,82	8
250	2,15	HM, HI	HIA-HSI 250/24/SR	225243000	240/50	0,54	75	1	18	1, 2, 3	A3	145	130	135	1,83	8
250	2,15	HM, HI	HIA-HSI 250/22/6-SR	225623000	220/60	0,58	65	1	18	1, 2, 3	A2	135	120	125	1,80	8
400	3,25	HM, HI	HIA-HSI 400/22/SR	240223000	220/50	0,61	75	1	28	1, 2, 3	A2	180	165	170	2,87	4
400	3,25	HM, HI	HIA-HSI 400/23/SR	240233000	230/50	0,58	75	1	28	1, 2, 3	A2	180	165	170	2,88	4
400	3,25	HM, HI	HIA-HSI 400/24/SR	240243000	240/50	0,56	75	1	28	1, 2, 3	A2	180	165	170	2,90	4
400	3,25	HM, HI	HIA-HSI 400/22/6-SR	240623000	220/60	0,60	65	1	25	1, 2, 3	A2	180	165	170	2,85	4

Equipos a incorporar para lámparas de Vapor de Mercurio disponibles bajo demanda
Control Gears for Mercury Vapor Lamps are available on request